

## УСС 150



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	19600	Световой поток с матовым стеклом, лм	13720
Тип кривой силы света	Д	Эффективность светильника, лм/Вт	131
Коррелированная цветовая температура, К	4000	Угол излучения 2 $\theta$ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П	Производитель светодиодов	Ю. Корея
Индекс цветопередачи не менее, Ra	80		

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	150	Коэффициент мощности	0,95
Напряжение, В	AC от 170 до 264, DC от 200 до 370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	1,0	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3


#### Масса

С консольным креплением брутто, кг	16	С консольным креплением нетто, кг	15,2
С креплением на трос брутто, кг	17,3	С креплением на трос нетто, кг	16,5
Накладное крепление брутто, кг	15,3	Накладное крепление нетто, кг	14,5


### Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	820x348x152	Без упаковки, с креплением трос, мм	820x380x182
Объём в упаковке, с консольным креплением, м <sup>3</sup>	0,044	Объём в упаковке, с креплением трос, м <sup>3</sup>	0,044
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	835x350x150	Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	835x350x150
Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	835x350x150	Без упаковки, накладное крепление, мм	820x380x87
Объём в упаковке, накладное крепление, м <sup>3</sup>	0,044		

### Чертежи

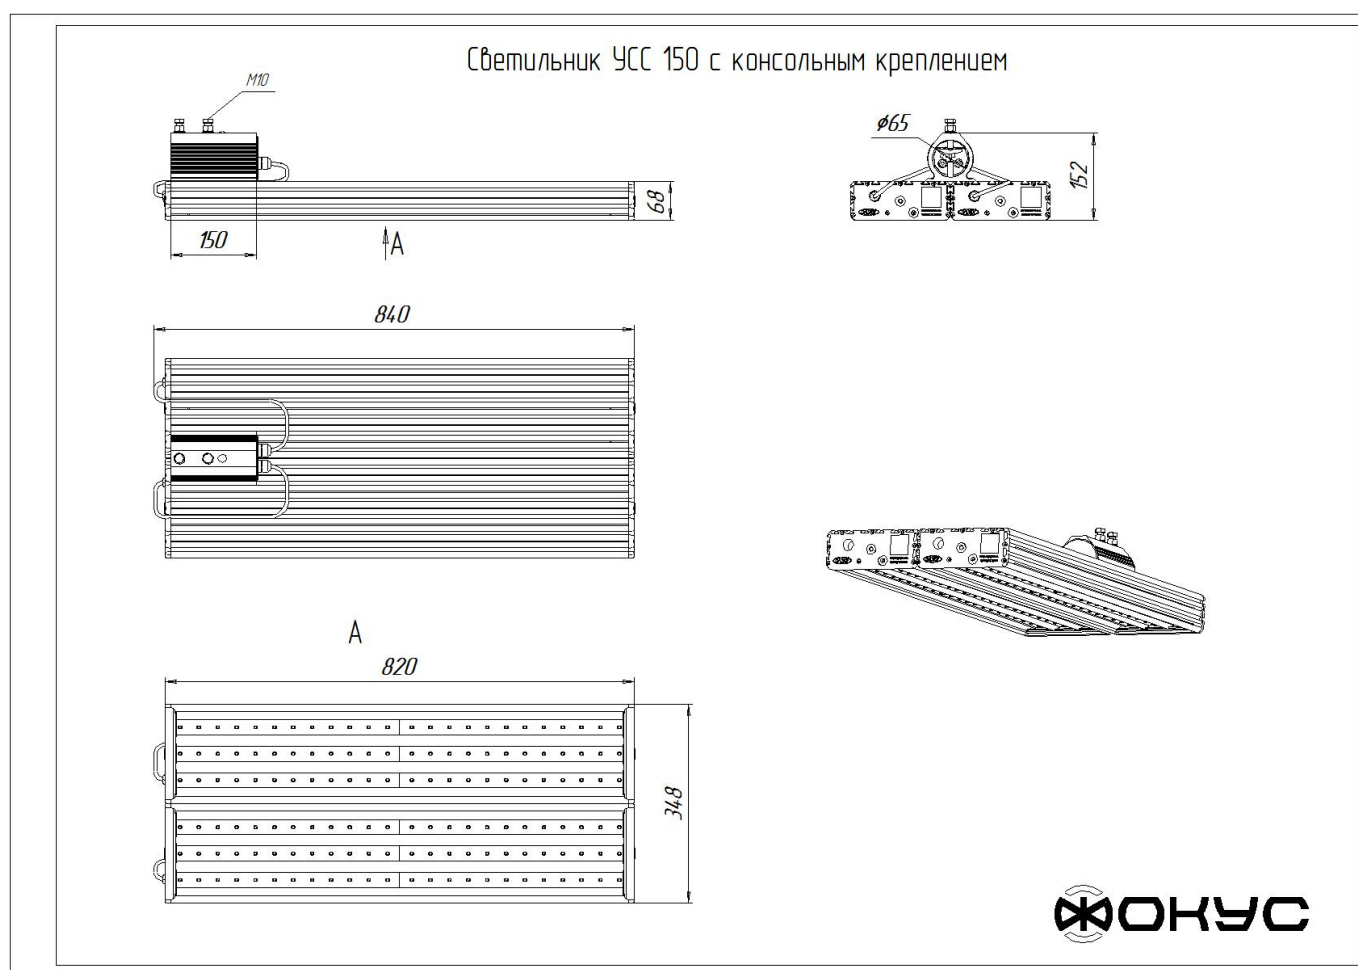

Светильник УСС 150 потолочное крепление

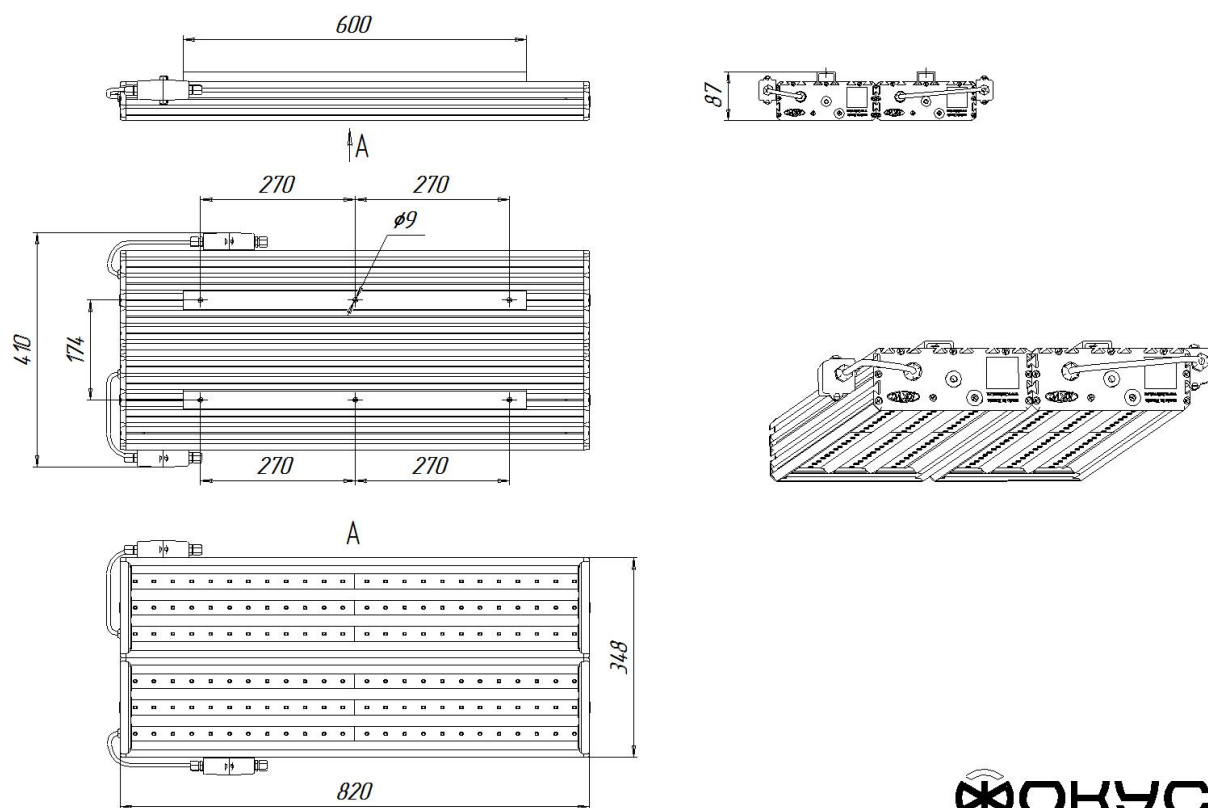

Светильник УСС 150 крепление на трос

